# Bossoirs, passerelles

- ► Bossoirs fixes et télescopiques
- ► Passerelles et accessoires
- ► Passerelles/bossoirs télescopiques servo-assistés

## ► Passerelles et accessoires

### Passerelle

En **alliage léger anodisé**, surface antidérapante blanche avec deux chandeliers en **inox**, roulettes, pivot en **inox** et platine de fixation.

| Référence | Longueur m | Largeur cm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|
| **42.658.00** | 2 | 33 | 10 | fixe |

### Passerelle

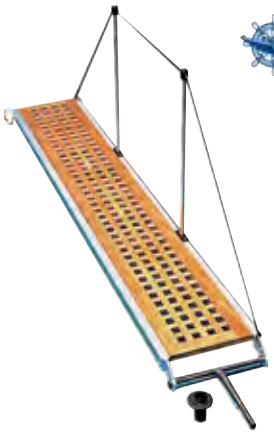

En **alliage léger anodisé** avec **caillebotis en tek véritable** originaire du Siam. Deux chandeliers en **inox**, roulettes en caoutchouc, pivot en**inox** et platine.

| Référence | Longueur m | Largeur cm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|
| **42.657.00** | 2,10 | 34 | 13 | fixe |

### Passerelle pliante

En **alliage léger anodisé**, avec surface antidérapante blanche pliante.
Version pliante, les deux parties étant raccordées à l'aide de charnières en **inox**.

| Référence | Longueur m | Largeur m | kg | Version |
|---|---|---|---|---|
| **42.656.00** | 2 | 33 | 12,6 | pliable |

### Passerelle en alliage léger à montants renforcés

Haute qualité, plancher en alliage léger recouvert de bandes antidérapantes.
Avec chandeliers, main-courante, bout.

| Référence | Version | Longueur m | Largeur mm | Verre Ø mm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.659.00** | fixe | 2,1 | 360 | 25 | 14 |
| **42.660.00** | pliable | 2,1 | 360 | 25 | 16 |
| **42.660.01** | pliable | 2,6 | 360 | 25 | 18 |
| **42.660.02** | pliable | 3,1 | 360 | 25 | 22 |

## Passerelle pliante

Made by OSCULATI

◢ passerelle + chandeliers en option

En **alliage léger blanc**, accessoires en **inox AISI 316 poli miroir** et planche en **alliage léger** antidérapante en **Iroko**. Charnières en **inox**.

| Référence | Longueur m | Largeur mm | Verre Ø mm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| **42.662.01** | 2,1 | 360 | 25 | 16 | pliable |
| **42.662.02** | 2,6 | 360 | 25 | 18 | pliable |
| **42.662.03** | 3,1 | 360 | 25 | 21 | pliable |

Accessoires & Spares **42.662.14** *Kit 2 chandeliers inox + cordage + bases inox + manilles de fixation (en option)*

◢ charnière autobloquante

## Passerelle pliante

Made by OSCULATI

En alliage léger anodisé avec **caillebotis en tek véritable** originaire du Siam. Version pliante. Deux chandeliers en **inox**.
Avec roulettes en caoutchouc, pivot en**inox** et platine. Charnières Ø 25mm.

| Référence | Longueur m | Largeur cm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|
| **42.667.20** | 2,1 | 36 | 15 | pliable |

## Passerelles en alliage léger de très haute qualité

Made by OSCULATI

En **alliage anodisé** avec plancher caillebotis en teck véritable originaire du Siam. Version Haute qualité. Avec chandeliers, main-courante, bout.
Charnières Ø 25 mm.

| Référence | Longueur m | Largeur mm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|
| **42.679.00*** | 2,1 | 360 | 15 | fixe |
| **42.680.00** | 2,1 | 360 | 18 | pliable |
| **42.680.01** | 2,6 | 360 | 20 | pliable |
| **42.680.02** | 3,1 | 360 | 24 | pliable |

* *Offre spéciale*

Made by OSCULATI

## Passerelles pliantes en inox poli miroir

Structure en **tubes ovales** pour une rigidité supérieure, charnières et tête en **inox AISI 316, moulage de précision**, plancher en Iroko.

| Référence | Longueur m | Largeur cm | kg | Version |
|---|---|---|---|---|
| **42.643.01** | 1,6 | 28 | 11 | pliable |
| **42.643.02** | 2,2 | 28 | 13,5 | pliable |



## Passerelles pliantes "Evolution"

Fabriquées avec des composites grâce à un système exclusif similaire à la technologie utilisée pour les skis de neige. Cette technologie permet d'avoir un poids minimum mais une grande robustesse. Pivot en inox AISI 316.

| Référence | ⟷ cm | | | Plancher |
|---|---|---|---|---|
| | Largeur | Longueur | | |
| **42.670.01** | 36 | 230 | 8,5 | ATLANT-TEAK |
| **42.670.02** | 36 | 230 | 8,5 | USAFLEX-TRED |

◢ 42.670.01

◢ 42.670.02

◢ 42.670.01



◢ 42.670.02

◢ 42.670.01

◢ 42.670.01

## Passerelle pliante en carbone "Carbonbridge"

Structure monocoque High-Tech réalisée en fibres de carbone pré-imprégnées de résines époxy. Charnières en alliage léger haute résistance, fraisées du plain et anodisées noires à épaisseur. Axe pivotant en alliage léger. Plancher traité antiskid.

| Référence | Longueur cm | Largeur cm | Poids kg | Charge de sécurité kg |
|---|---|---|---|---|
| **42.665.00** | 220 | 35 | 6.5 | 150 |

## Platine de rechange pour passerelle

En nylon.

| Référence | Bride Ø mm | Trou Ø mm |
|---|---|---|
| **42.659.10** | 80 | 25 |

## Platine pour articulation de la passerelle – AISI 316

En **inox AISI 316**, avec écoulement de l'eau inférieur et bouchon.

| Référence | Bride Ø mm | Trou Ø mm |
|---|---|---|
| **42.659.25** | 80 | 25 |

## Platine à inclinaison réglable de +30° à -30°

**AISI 316**

Pour **maintenir les passerelles** à la paroi. En **inox AISI 316, poli miroir**.

| Référence | Base di fixation mm | Il accepte les pivots de passerelle | Contre-platine |
|---|---|---|---|
| **42.660.25** | 100x80 | de 25 mm | INCLUDED |

## Platine latérale pour chandeliers passerelle

En **laiton chromé**.

| Référence | Ø trou mm | ⟷ mm |
|---|---|---|
| **42.644.00** | 25 | 60x68x33 |

## Palonnier

En **inox** poli pour support passerelle. Pourvu de 3 manilles aux coins pour le relier à l'étai de proupe ou à la drisse et aux deux câbles de support de la passerelle.

| Référence | Largeur cm |
|---|---|
| **42.770.00** | 50 |

## ► Passerelles/bossoirs télescopiques servo-assistés

◢ Centrale électronique passerelles

**Passerelles hydrauliques téléscopiques BRIDGE avec structure en inox AISI 316 poli miroir**

Chandeliers rabattables automatiquement à positionner sur chaque côté de la passerelle.
Caillebotis en TECK BURMA véritable avec trous aux bords arrondis.
Centrale de contrôle électronique avec système de cablâge très simple "PLUG & PLAY".
Possibilité de changer la position du pivot de la passerelle jusqu'à arriver au positionnement optimal du piston de levage.
La passerelle, disponible à 12 ou 24 volt (préciser), est fournie avec:
- Centrale hydraulique avec electrovanne;
- Tuyaux hydrauliques haute préssion avec raccords en inox AISI 316;
- Centrale de contrôle électronique;
- Tableau de commande à encastrement;
- Télécommande;
- Chandeliers;
- Plaque de poupe;
- Manuel d'installation et utilisation.

| Version | LE mm | LC mm | MD min | H mm | Capacité de levage kg | kg | 12 volt | 24 volt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridge 20 | 2000 | 1200 | 300 | 800 | 200 | 60 | **42.620.01** | **42.620.51** |
| Bridge 23 | 2300 | 1360 | 300 | 800 | 200 | 64 | **42.620.03** | **42.620.53** |
| Bridge 27 | 2700 | 1575 | 300 | 800 | 200 | 71 | **42.620.05** | **42.620.55** |
| Bridge 30 | 3000 | 1735 | 320 | 800 | 150 | 75 | **42.620.07** | **42.620.57** |

◢ Tableau de commande à encastrement

◢ Radiocom mande







## ► Bossoirs fixes et télescopiques

**New** **Bossoir pivotant en inox**

Pour soulever les annexes (par paires) ou les moteurs hors-bord.
Avec platine en inox à encastrer, poulie de renvoi et bout en nylon.

| Référence | Ø tube mm |
|---|---|
| **42.352.01** | 40 |

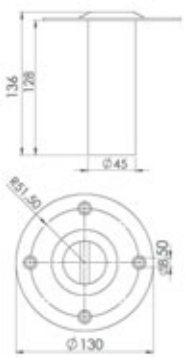

## Bossoirs traversants pour embarcations

Tube en **inox** poli miroir.
Pivotants et montés sur platines en **inox** à encastrement, ils peuvent être facilement enlevés du pont.
La partie à encastrer sur le pont est longue et peut être raccourcie à volonté.
Il est conseillé d'éviter de faire dépasser les bossoirs du pont au-delà de 40/45 cm.
- Version **standard** : vendue complète de 2 poulies en **inox**, 2 manilles en **inox**, 2 mousquetons en **inox**, un bout en nylon, taquets en nylon, platines ;

| Référence | Ø tube mm | Débit kg | Saillie déport cm | Partie à encastrer sur le pont supérieur cm | Version | Ø Passe-coques externes mm | PCS / BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.353.00** | 40 | 125 par paire | 75 | 150 (découpable à votre gré) | standard | 65 | 2 |

◢ Platines

## Bossoirs télescopiques

Made by OSCULATI

En **alliage léger anodisé** universels. Avec poulie double, ringot pour passerelle et annexe.
Deux positions de travail possibles : dans l'axe du bateau pour l'annexe ou incliné de 20 vers l'intérieur pour la passerelle.
La partie télescopique B) peut être réglée dans de nombreuses positions.
Ceci permet de régler la longueur de manière optimale pour tous types d'annexes.

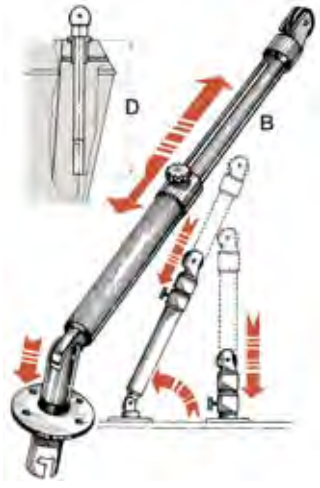


| Référence | Débit kg | Base de fixation Ø mm | Trou d'encastrement Ø mm | Tubes téléscopiques Ø mm | Hauteur (H) mm | Déport (L) mm | Partie interne (D) mm | Ø tuyaux mm | PCS / BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **42.354.00** | 280 par paire | 160 | 112 | 73/80 | 1.020 | 1.100 | 912 à repos | 73 + 80 | 2 |




## Bossoir démontable et pivotant

Made by OSCULATI

En **alliage léger**, conçu pour placer le moteur hors-bord sur l'annexe.
Grâce à un système très ingénieux, il est possible de **le monter ou le démonter** en quelques secondes seulement. Traité époxy blanc, avec palan, poulies et mousqueton en inox, universel pour tout type de bateau. Housse de rangement fournie.

| Référence | Hauteur cm | Déport cm | Débit maxi kg | Dimensions fermée | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø mm | ⟷ cm |
| **42.360.00** | 135 | 50 | 45 | 38 | 75 |

**47.391.00** *Complète avec sangle de levage*